

DPK

Stainless steel design

Can be connected to any existing bread slicer

Easy and quick adjustment (less than 1 min) when changing the type of bread

Halves or several small products can be packed in one package

Option of one or two bag opening tables

Adjustable bag closing height

Bag closing types: clip band, tape or twist

- 1 Conception en acier inoxydable
- 2 Peut être connecté à n'importe quelle trancheuse à pain existante
- 3 Réglage facile et rapide (moins de 1 min) lors du changement de type de pain
- 4 Les moitiés ou plusieurs petits produits peuvent être emballés dans un seul emballage
- 5 Option d'une ou deux tables d'ouverture de sac
- 6 Hauteur de fermeture de sac réglable
- 7 Type de fermeture de sac: ruban clippant, ruban adhésif, attach torsadée



Visit us
Visitez-nous

www.dovaina.lt
sales@dovaina.lt

dovaina

- DPK-150
- DPK-230
- DPK-300
- DPK-335
- DPK-335XL

Bag closing types /
type de fermeture
de sac

3

clip band, tape, twist /
ruban clippant, ruban
adhésif, attach torsadée

up to / jusqu'à

3000

pcs. per hour
pcs. heure














Packaging machines Machines d'emballage

Packaging and bag closing machines
Machines d'emballage et de fermeture de sac

COMPARE
THE MODELS /
COMPARER
LES MODÈLES

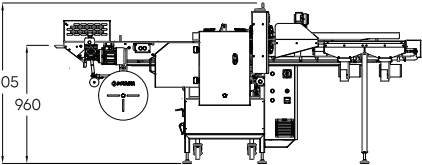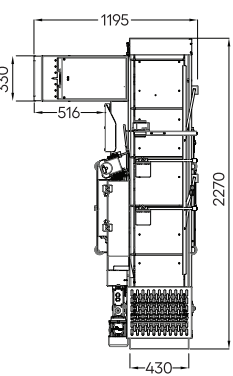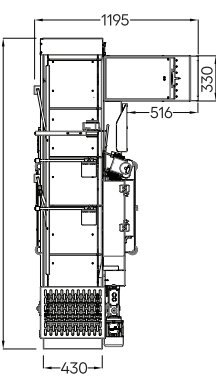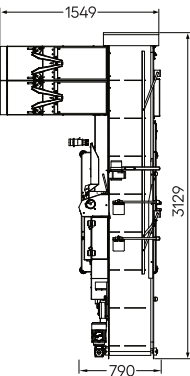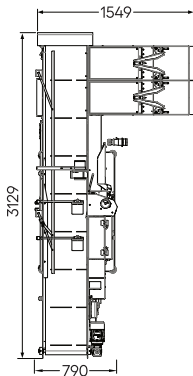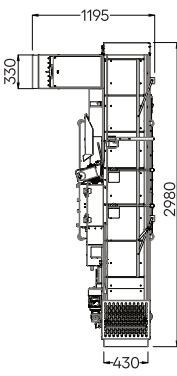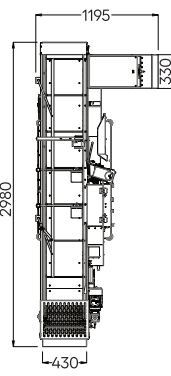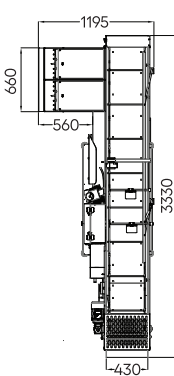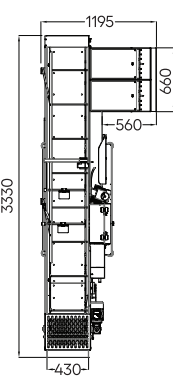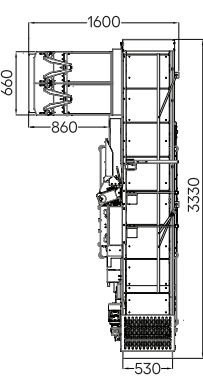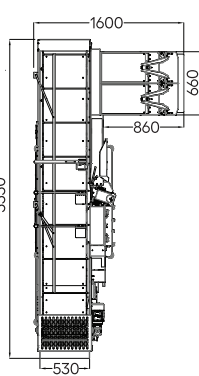

	DPK-230	DPK-310*	DPK-300	DPK-335	DPK-335 XL
Product length / Longueur du produit	100-400 mm	100-400 mm	100-400 mm	100-400 mm	100-500 mm
Product height / Hauteur du produit	60-130 mm	60-130 mm	60-130 mm	60-130 mm	60-130 mm
Product width / Largeur du produit	70-250 mm	70-250 mm	70-250 mm	70-250 mm	70-250 mm
Capacity (pcs./min, up to) / Capacité (pcs./min, jusqu'à)	40	40/50	40	50	50
Power and supply / Puissance et alimentation	1 kW, 2A, 3x400 V, 50/60 Hz	1 kW, 2A, 3x400 V, 50/60 Hz	1 kW, 2A, 3x400 V, 50/60 Hz	1 kW, 2A, 3x400 V, 50/60 Hz	1 kW, 2A, 3x400 V, 50/60 Hz
Power and supply / Puissance et alimentation	1 kW, 3A, 3x220 V, 50/60 Hz	1 kW, 3A, 3x220 V, 50/60 Hz	1 kW, 3A, 3x220 V, 50/60 Hz	1 kW, 3A, 3x220 V, 50/60 Hz	1 kW, 3A, 3x220 V, 50/60 Hz
Air supply / Consommation d'air comprimé	0.6 m³/min, 6.0 bar	0.6 m³/min, 6.0 bar	0.6 m³/min, 6.0 bar	0.6 m³/min, 6.0 bar	0.6 m³/min, 6.0 bar
Bag closing type / Type de fermeture de sac	sealing / scellageclip band / ruban clippanttape / ruban adhésiftwist / attach torsadée				
Suitable products / Produits adaptés	bread / painrye bread / pain de seigletoast bread / pain de mie round bread / pain rondbaguette, "hot dog" type bun / baguette, pain à hot-doghamburger bun / pain à hamburgerflat bread / pain plat				
Bag opening tables / Table d'ouverture des sacs	1	1/2	1	2	2
Operator(s) / Opérateur(s)	1	1/2	1	2	2
	Right-side / Côté droit  Left-side / Côté gauche 	Right-side / Côté droit  Left-side / Côté gauche 	Right-side / Côté droit  Left-side / Côté gauche 	Right-side / Côté droit  Left-side / Côté gauche 	Right-side / Côté droit  Left-side / Côté gauche 

* Modular conveyor belt / Bande transporteuse modulaire

Additional options /
Options supplémentaires:

- Bag expenders / Expanders de sacs
- Packing into paper bags / Emballage dans des sacs en papier
- Integrated bag sealing / Scellage de sacs intégré
- Integrated metal detector / Détecteur de métaux intégré
- Weighing machine / Balance
- Bar code applicator / Applicateur de code à barres
- Labelling machine / Machine d'étiquetage
- Collecting table / Table de collecte
- Additional roller conveyor for product collection / Convoyeur à rouleaux supplémentaire pour la collecte de produits
- Date printing on the clip band (8, 11, or 16 symbols) using a thermal or inkjet printer / Impression de la date sur la bande de clip (8, 11 ou 16 symboles) à l'aide d'une imprimante thermique ou à jet d'encre
- Recipe change via the HMI display / Changement de recette via l'écran IHM